




BCS0322 V1.1

Pametna mrežna kamera

Korisnički priručnik



(Model kao primer)




Napomena
Slika kamere u korisničkom priručniku služi samo kao referenca, a fizički objekt je standardni.



DOMOTROCI LJUBLJENČKITRGOVINA

Sadržaj pakiranja



Kamera1*



Priključak za napajanje1*



Korisnički priručnik *1



Dodatni paket vijaka *1



Antena *1



Paket dodataka *1

1

Predstavljanje funkcija



Vodootporno IP66



Zaštita od munja



HD



Daljinska aplikacija



Detekcija pokreta



Upozorenje i reprodukcija



Snimanje u petlji



Enkripcija



Wi-Fi



Kompresija H.264




Dnevni / noćni prekidač



Pohrana u oblaku

2


Izgled proizvoda – prednja strana

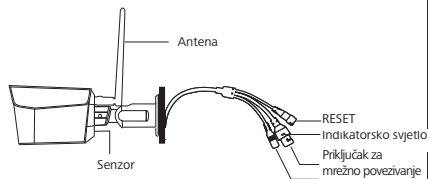

Sadržaj	Opis
Indikatorsko svjetlo	• Upaljeno zeleno svjetlo: spojeno na mrežu
Gumb za RESET	• Pritisnite gumb za reset 2 do 3 sekunde, uređaj će se vratiti na tvorničke postavke i ponovno pokrenuti
Priključak za napajanje Ethernet priključak	• DC 5V
	• 10M/100M Ethernet priključak s automatskim prilagodbama (određeni modeli nemaju ovo sučelje)

3

Izgled proizvoda – stražnja strana

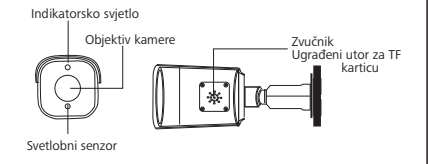


Sadržaj	Opis
Indikatorsko svjetlo	• Upaljeno crveno svjetlo: kamera je napunjena
	• Crveno svjetlo treperi: korisnik treba dodati uređaj
	• Upaljeno zeleno svjetlo: nema pristupa internetu
	• Zeleno svjetlo treperi: kamera je umrežena, korisnik može gledati video snimku
Utor za TF karticu	• Podržana lokalna pohrana putem TF kartice (maks. 128 GB). Ako ćete umetnuti TF karticu, molimo da je najprije inicijalizirate.

4

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod u nastavku ili pretražite "IPC360Home" u trgovini s aplikacijama ili na Google Play, zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.






5

Registracija korisnika

Kliknite na polje za registraciju i slijedite upute za registraciju vašeg korisničkog računa na aplikaciji. Registracija putem telefonskog broja trenutno nije dostupna u drugim regijama, osim u Kontinentalnoj Kini. Korisnici u drugim regijama mogu se registrirati putem e-pošte. Lozinka je alfanumerička kombinacija od 6 do 16 znakova. Molimo, pripazite na mala i velika slova.



Nemate korisnički račun? Registracija

Korisnički račun? Registracija


Kontaktirajte nas

Zaboravljena lozinka


6

Uključivanje uređaja

1. Spojite kameru na izvor napajanja.

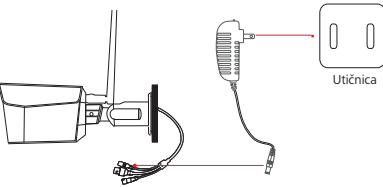

2. Tijekom pokretanja uređaja provjerite je li oglasio "Di-Di" zvuk i treperi li indikatorsko svjetlo kamere crvenom bojom. Kamera je aktivirana i možete je dodati. (Ako se "Di-Di" zvuk nije oglasio ili indikatorsko svjetlo ne treperi crveno, potrebno je ručno resetirati kameru. Oritisnite gumb za resetiranje 2 do 3 sekunde dok se ne ogласи "Di-Di" zvuk, a kamera počne treperiti crvenom bojom. Resetiranje kamere je uspješno, možete nastaviti na dodavanje.)




7

Dodavanje kamere (Na iOS sustavu)


1. Pobrinite se da je vaš telefon spojen na 2.4G Wi-Fi mrežu s dobrom poveziivošću (kamera trenutno ne podržava 5G Wi-Fi mrežu).

2. Otvorite aplikaciju "IPC360Home". Unesite vaš registrirani korisnički račun i lozinku i kliknite na opciju „Prijava“. Nakon uspješne prijave pojavit će se glavno sučelje uređaja. Kliknite na „+“ u gornjem desnom kutu za dodavanje kamere. (Slika 8-1).

3. Potvrdite je li područje na aplikaciji ispravno, zatim kliknite „Slijedeće“ nakon potvrde. (Slika 8-2).

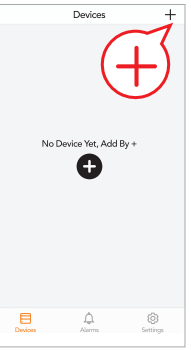

(Slika 8-1)

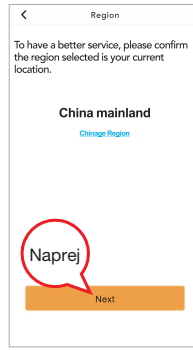

(Slika 8-2)


8

Bežično povezivanje (preporučeno)


Skenirajte QR kod na kameri (slika 9-1) i aplikacija će automatski detektirati sučelje "Dodaj uređaj". Zatim kliknite na "Slijedeće". Sada će kamera automatski pretraživati pristupnu točku kamere. Nakon pretraživanja kliknite na "Pridruži se" (slika 9-2), odaberite Wi-Fi mrežu na koju se želite spojiti i unesite lozinku (slika 9-3). Tada će aplikacija dodati kameru. Nakon dovršetka konfiguracija ogласit će "Ding Dong" zvučni signal i pojaviti „Kamera je spremna“. Sada možete dodati ime vaše kamere.



(Slika 9-1)



(Slika 9-2)




(Slika 9-3)


9

Bežično povezivanje

Ako ne možete pronaći QR kod na proizvodu, molimo da odaberete opciju "Nije pronađen QR kod" (slika 10-1), zatim odaberite pristupnu točku u postavkama vašeg telefona (slika 10-2). Naziv pristupne točke uobičajeno je IPC365_AP-XXXXXX ili IPC360-XXXXXX. Nakon što ste odabrali pristupnu točku vratite se na aplikaciju, spojite se na Wi-Fi mrežu i unesite lozinku. Konfiguracija je dovršena kad se ogласи "Ding Dong" zvuk i pojavi "Kamera je spremna". Sada možete dodati ime vaše kamere.



(Slika 10-1)



(Slika 10-2)




(Slika 10-3)


10

Žičano povezivanje

Odaberite opciju "Kamera je povezana s usmjerivačem putem kabela" (slika 11-1), aplikacija će automatski pretraživati kamere na LAN-u. Kliknite na "MAC adresa kamere pretraživanja" (slika 11-2) i aplikacija će dodati kameru. Konfiguracija će biti dovršena kada se ogласи "Ding Dong" zvuk i pojavi "Kamera je spremna". Sada možete dodati ime vaše kamere.



(Slika 11-1)



(Slika 11-2)

11

Savjeti

• Kamera trenutno podržava samo 2.4Ghz Wi-Fi mreže. Ako nema dostupne 2.4Ghz Wi-Fi mreže, pokušajte se spojiti putem mrežnog kabela.

• Kamera podržava TF kartice od 8 do 12 GB. Molimo, formatirajte karticu prije uporabe. Korisnik treba najprije umetnuti karticu i potom upaliti uređaj.

• TF karticu potrebno je umetnuti i ukloniti kod isključivanja uređaja. Video snimka na TF kartici obično prikazuje plavu crtu, ako nema plave crte, provjerite je li TF kartica ispravna te pokušajte isključiti i ponovno umetnuti karticu.

• Video će snimati u petlji i biti pohranjen na TF karticu. Ako nemate TF karticu, možete ručno snimiti video snimku u album na aplikaciji klikom na ikonu .

• Shranjivanje u oblak je moguće samo za videoposnetke zasnava gibanja.

ČPP:

P: Zašto kamera prikazuje 2001.01?

O: To je zadana tvornička opcija. Nakon što pristupite internetu, kamera će se automatski sinkronizirati s vremenom na mreži. Strpljivo pričekajte.

P: Želim potražiti prethodno snimljeni video. Što moram napraviti?

O: Kamera može reproducirati video snimke samo ako je ugrađena TF kartica. U isključenu kameru umetnite TF karticu u utor, uključite i podesite vrijeme na plavoj crti od kojeg želite započeti s reprodukcijom. Ako je reprodukcija prekinuta ili nema datoteke na traženom položaju, automatski će se pokrenuti sljedeća video snimka (molimo, potvrdite je li vrijeme na gornjem lijevom rubu kamere sinkronizirano s trenutnim vremenom. Korisnik ne može započeti s reprodukcijom video snimke dok vrijeme nije sinkronizirano).

P: Koliko dugo će snimke alarma biti pohranjene u oblaku?

O: Video isječak alarma detekcije pokreta pohranjuje se na oblak. Možete odabrati razdoblje pohrane od 7 dana ili 30 dana, što znači da je video snimka kamere prenesena na oblak i dostupna za gledanje u razdoblju od 7 ili 30 dana, počevši od 8. ili 31. dana i tako dalje.

Izjava o garanciji

Dragi uporabniki, Zahvaljujemo se vam za uporabo naših izdelkov. Preden izdelek namestite, natančno preberite naslednje pogoje.

1. Garancijski rok je eno leto od datuma nakupa. V garancijskem roku bo naše podjetje brezplačno odpravljalo težave, ki jih povzroča kakovost izdelka pri normalne uporabe.

2. Naslednji primeri so izven obsega garancije:

• Morebitne napake ali okvare, ki jih povzroči uporaba ali delovanje v neustreznem okolju.

• Kakršnekoli napake ali okvare, ki so posledica nepravilne namestitve, napačne uporabe, nepooblaščenega vzdrževanja, pregledov, nesreč, višje sile ali drugih zunanjih dejavnikov.

• Morebitne okvare ali napake, ki jih povzroči uporaba izdelka, programske opreme ali delov tretjih oseb.

• Izdelek je izven garancijskega roka.

• Črtno kode izdelka ni mogoče identificirati ali je ne-skladna.

• Motnje ali poškodbe, ki ne izhajajo iz zasnove, tehnologije, proizvodnje in težav s kakovostjo izdelka.

Jamstveni list PAMETNA MREŽNA KAMERA

PROIZVOD: PAMETNA MREŽNA KAMERA

Trajanje jamstva: 12 mesece

Serijski broj: _____ Datum kupovine: _____

Podaci o prodavaču: _____ Podaci o kupcu: _____

Ime i prezime

adresa poštanski broj i grad

Pečat i potpis

JAMSTVENA IZJAVA

Izjavljujemo:

- da će proizvod unutar jamstvenog roka raditi bezpoteškoća, ako postupate u skladu s danim uputama

- da ćemo u jamstvenom roku od 45 dana ukloniti kvarove i nedostatke

- da ćemo osigurati usluge servisa i rezervne dijelove za proizvod 3 godine nakon isteka jamstvenog roka

- da ćemo proizvod, koji nije popravljen uspomenu roka, na vaš zahtjev zamijeniti novim ili vratiti kupovni iznos

- Jamstveno prestaje vrijediti zbog:

- nepridržavanja uputa

- nemarnog postupanja s proizvodom

- posezanja od strane neovlaštene osobe

- oštećenja nastalog zbog mehaničkih udara od strane kupca ili trećih osoba

- oštećenja zbog elementarnih nepogoda

- poplave, požari itd.

- ako su s proizvoda uklonjene jamstvene naljepnice ili serijski broj Jamstveni rok počinje teći od dana isporuke robe potrošaču.

Jamstvo vrijedi od dana kupovine proizvoda, štokućak dokazuje priloženim računom i pravilno ispunjenim jamstvenim listom.

Uvoz, servis i distribucija:

Robas d.o.o.

Telefon: 04 580 53 60

Potoki 84274 Žirovnica

Faks: 04 580 53 61